

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Ako objednať

VONKAJŠIE ŽALÚZIE Z90

78,55 €

už od (0,6x0,5 m)

Sledovať cenu

>> Ako objednať
>> Ako zmerať
>> Ako montovať
>> Tech. manuál



Šírka: cm
Výška: cm

Radi Vám pomôžeme na
byvatmoderne@byvatmoderne.sk

TU Farba lamely nezvolené	<input type="checkbox"/>	TU Strana ovládania nezvolené	<input type="checkbox"/>
TU Ovládanie nezvolené	<input type="checkbox"/>	TU Typ vedenia nezvolené	<input type="checkbox"/>
TU Farba vodiaceho profilu nezvolené	<input type="checkbox"/>	TU Krycí plech nezvolené	<input type="checkbox"/>

1. Zadať šírku a výšku žalúzie

Upozornenie – pozorne si prečítajte návod na zameranie

2. Vyberte si farbu lamely

- ponuka obsahuje bezpríplatkové a príplatkové farebné odtiene

3. Vyberte si stranu ovládania


- stranu ovládania si vyberáte pri pohľade z interiéru

4. Vyberte si typ ovládania

Ovládanie



A Kľuka – manuálne ovládanie kľukovým mechanizmom

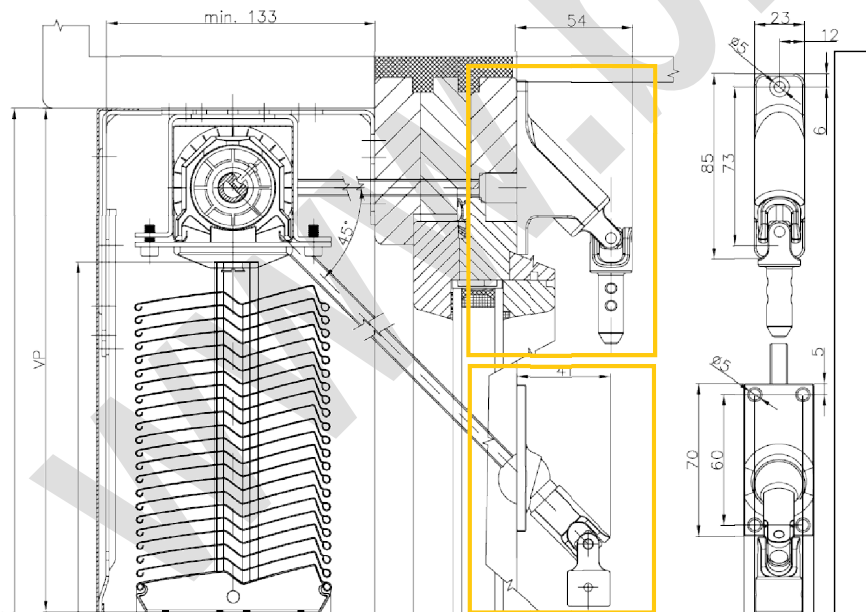

Upozornenie: dbajte na to, aby ste mali dostatočný priestor v stene/okne/preklade na vyvrtanie prechodu a osadenie kľukového mechanizmu.

B Motor + vypínač – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom nástenného vypínača (nutné vyviesť el. kábel CYKY 3x1,5 z miestaosadenia vypínača až do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora)

C Motor + diaľkové ovládanie (1-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviesť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. 1-kanálový ovládač je určený pre ovládanie 1ks žalúzie.

VONKAŠIE ŽALÚZIE

Ako objednať


D Motor + diaľkové ovládanie (5-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviesť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. 5-kanálový ovládač je určený pre ovládanie 4-5 ks žalúzií. V tomto prípade si viete pre ďalšie 3-4 ks žalúzií vybrať ovládanie bez diaľkového ovládača.

E Motor + diaľkové ovládanie (16-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviesť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. 5-kanálový ovládač je určený pre ovládanie 15-16 ks žalúzií. V tomto prípade si viete pre ďalšie 14-15 ks žalúzií vybrať ovládanie bez diaľkového ovládača.

F Motor bez ovládania (pre diaľkové ovládanie) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviesť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. Túto možnosť viete využiť v prípade že ste si k predošlej žalúzii objednali 5 - kanálový alebo 16 – kanálový ovládač - ovládač nie je súčasťou balenia.

5. Vyberte si typ vedenia

Typ vedenia




Jednoduchá lišta (odsadenie 50-70 mm)
Zaomietacia lišta (zapustená)


A jednoduchá lišta (odsadenie 50-70 cm)



– vodiaca lišta odsadená od rámu v rozmedzí od 50-70 cm upevnená na Al nastaviteľných držiakoch.

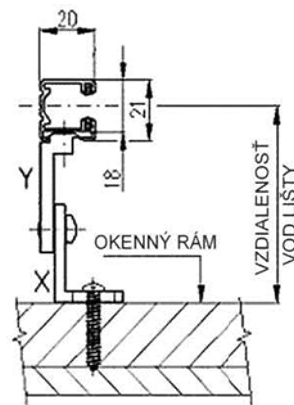


B zaomietacia lišta (zapustená)

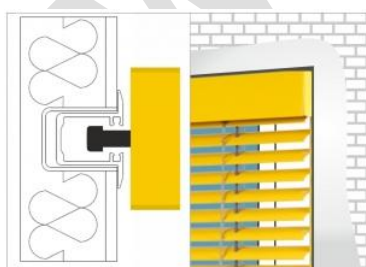

– vodiaca lišta je zapustená do zateplenia (min. 3 cm) ostenia (špalety). Žalúzia tak dosahuje lepšie tienenie a vyššiu ochranu.

Upozornenie: pozor na zameranie šírky žalúzie (viac v návode na zameranie)

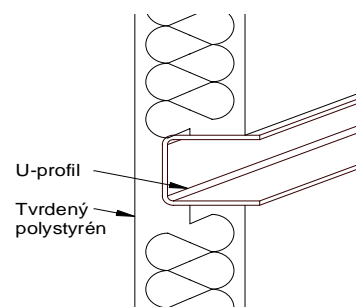

5. Vyberte si farbu vodiaceho profilu

- vodiaca lišta/profil sa vyrába a dodáva v štandardnej farbe – prírodný elox. V prípade, že máte záujem o iný druh farby podľa vzorkovníka RAL, prosím spolu s výberom nám presné označenie farby vpište do poznámky pri ukončení objednávky (napr.: RAL 9006). V prípade že to nebude uvedené, budeme Vás kontaktovať.

6. Vyberte si z možností krycích plechov

Krycí plech



Bez krycieho plechu

Krycí plech priznaný

Krycí plech zaomietací

A Bez krycieho plechu - použitie v prípade, že si kastlík/box vytvoríte sami, alebo v prípade, že ste si krycí plech s konzolami už objednali (zateplili fasádu) a potrebujete ešte dodať žalúzie.

B Krycí plech priznaný - použitie v prípade, že chcete aby bol predný plech žalúzie viditeľný, alebo nezateplujete fasádu. Samozrejme aj v prípade, že je Vaša fasáda hotová.

C Krycí plech zaomietací - použitie v prípade, že chcete ukryť žalúzie pod fasádu do tzv. boxu/kastlíka. V tomto prípade predný krycí plech obsahuje aj 2cm profil pre nalepenie min. 2cm zateplenia, ktoré následne zaomietnete spolu s fasádou. Viac nájdete v zameraní a technickom návode.